FEATURES 特色

- Omnidiretional type 全指向性
- Ultra thin 超薄
- For GSM, PDA....Dual Band applications 通用於GSM，PDA，雙頻機…等

OBO-48KP-0B

		☐ Vs=2.0V, RL=2.2KΩ
SENSITIVITY	感　度	☐ -38±3dB ☐ -40±3dB ☐ -42±3dB ☐ -44±3dB
		F=1KHz 0dB=1V/Pa
SENSITIVITY REDUCTION	感度遞減	Within -3dB at 1.5V compare to 3.0V
FREQUENCY	頻　率	50~16,000Hz
MAX. WORKING VOLTAGE	最大工作電壓	Max. 10V
CURRENT CONSUMPTION	電流消耗	Max. 0.5mA
S/N RATIO	信 噪 比	More than 60dB
STORAGE TEMPERATURE	儲存溫度	-25˚C to +70˚C
WEIGHT	重　量	Max. 0.7gm

Schematic Diagram 測定電路圖

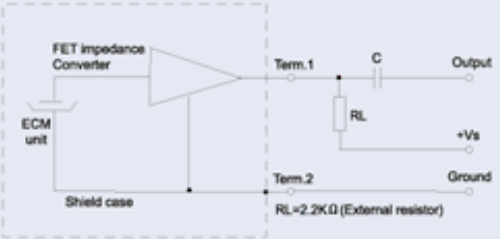

Dimensions (Unit: mm±0.2) 尺 寸 圖

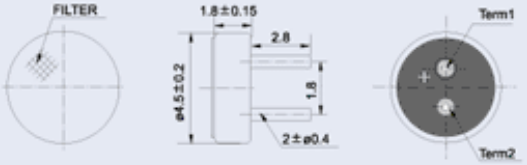
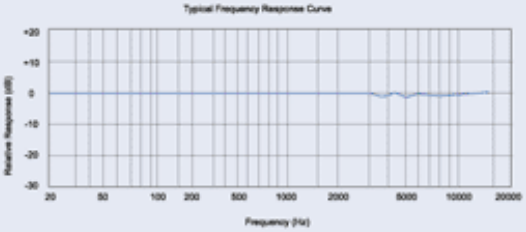
Typical Frequency Response Curve 頻率響應圖