



DIMENSIONS	尺 寸
NOMINAL IMPEDANCE	阻 值
POWER RATING	設 定 值
LOWEST RESONANT FREQUENCY	最低頻率
OUTPUT SOUND PRESSURE LEVEL (S.P.L.)	輸出音壓
FREQUENCY RANGE	頻率範圍
DISTORTION	失真程度
OPERATING TEMP. RANGE	操作溫度
STORAGE TEMP. RANGE	儲存溫度
WEIGHT	重 量

Dimensions  
(Unit: ±0.3mm)  
繪圖尺寸圖

Frequency Response Curve  
(Distance: 0.5m)  
頻率響應圖

## APPLICATIONS

- Handy Video Games
- Computer Peripherals
- Electric Dictionary
- Computer Modems
- Communication Equipments

## 適用範圍


- 掌上型遊戲器
- 電腦周邊
- 電子字典
- 數據機
- 通訊設備

### OBO-36008F-01

36.0mm x 4.8mm
8Ω ± 15% at 1,000Hz
Normal 100mW / Max. 200mW
400Hz ± 150Hz
80 ± 3dB / 100mW / 0.5Meter
Average at 0.8, 1.0, 1.2, 1.5KHz
300-8,000Hz Average SPL-10dB
5% Maximum at 1,000Hz, 100mW
-25°C to +50°C
-25°C to +55°C
7.5gms

### OBO-36008F-02

36.0mm x 4.8mm
8Ω ± 15% at 900Hz
Normal 200mW / Max. 500mW
550Hz ± 150Hz
83 ± 3dB / 200mW / 0.5Meter
Average at 1.0, 1.2, 1.5, 2.0KHz
350-8,000Hz Average SPL-10dB
5% Maximum at 1,000Hz, 200mW
-25°C to +50°C
-25°C to +55°C
8.5gms

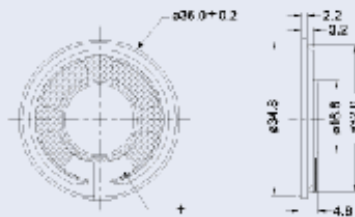

HOUSING MATERIAL: METAL

