

InfoLinker3 製品仕様

品番	InfoLinker3
本体構成	ネックバンド + ヘッドマウント
CPU	Qualcomm Snapdragon SDM845
OS	Android 10.0
RAM	4GB
ユーザーメモリ	64GB
ディスプレイ	μOLED (有機EL) nHD+ (640×400)
光学モジュール	0.56型 (8.0mm×12.0mm) 視野角: 20.2°
カメラ	F値: 1.8 / 画角: 78.2° ・静止画1,200万画素 ・動画 4K 30fps 電子式ブレ補正機能
スピーカー	ネックバンド 1.0W
マイク	2マイクアレイ方式 ノイズキャンセル機能
バイブレーション	ネックバンドに搭載
ライト	トーチライト機能
バッテリー	・電池セル 5,000mAh リチウムイオン ・連続5時間稼働(実用使用環境下) ・ユーザーにて交換可能 ・ホットスワップ対応

操作インターフェイス	・ボタン (電源、音量上げ/下げ、決定、戻る) ・タッチセンサー ・音声コマンド操作機能
重量 (ネックバンド)	約380 g (バッテリー込み)
重量 (ヘッドマウント)	約150 g
携帯電話回線	4G/LTE対応 SIMカードスロット搭載 (nanoSIM)
無線LAN	2.4GHz (b/g/n) 、5GHz (a/ac)
近距離無線通信	Bluetooth5.0 BR / EDR / LE
GNSS (衛星測位)	GPS / QZSS (みちびき)
外部端子	・USB充電/給電 ・4極イヤホンジャック ・骨伝導イヤホンジャック
センサー類	・9軸 (加速度、ジャイロ、地磁気) ・照度
防水防塵	IP65相当
動作環境	・温度: -20℃~50℃ ・湿度: 30%~90%
製造国	日本



InfoLinker3



LinkerWorks 製品仕様

作業サポート	遠隔支援	・ビデオ通話による遠隔支援 ・作業者目線の映像モニタリング ・ペイント機能や画面共有機能による情報共有 ・ブレ防止機能による安定した撮影
作業ナビ	作業要領書の表示と運用	・作業の指示出しとエビデンス記録 ・作業ペースの管理 ・業務に合わせた作業要領書の作成 ・音声によるハンズフリー操作 ・作業履歴 (作業時間・品質実績等) の一覧表示
作業レコーダ	作業を撮影・記録	・作業者目線による作業映像の撮影や記録 ・状況に応じた解像度の選択
作業ファイル	端末に保存されたファイル表示	・写真や動画を閲覧 ・PDFドキュメントを閲覧

※ 2021年1月時点での計画であり最終製品の仕様とは異なることがあります。



LinkerWorks

ハードとソフトを組み合わせた 現場支援ソリューション



InfoLinker3



高性能と軽量を両立した LTE 搭載スマートグラス

- LTE 搭載で屋外でもそのまま使用可能
- 大容量バッテリーにより長時間稼働を実現
- 動作中でもバッテリー交換可能
- 非透過型で日中の明るい場所でも画面が見やすい
- ヘッドマウント部が軽量で疲労軽減
- ディスプレイの位置調整が簡単で焦点が合わせやすい

LinkerWorks




現場効率化ソフトウェア

- 作業サポート機能
ビデオ通話で遠隔地への的確な指示が可能
作業現場の詳細情報を把握
- 作業ナビ機能
音声操作によるハンズフリー作業が可能
作業要領を確認し、品質向上
作業履歴によるトレーサビリティ確保



製造業

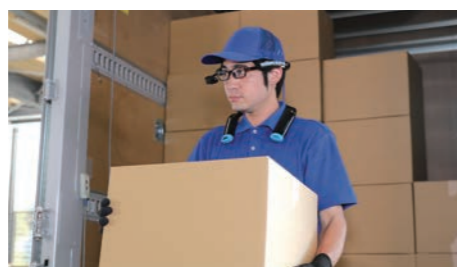

物流・倉庫



品質管理・メンテナンス



医療機関



建設業



警備